

石嘴山市大武口区烟草制品零售点间距测量标准

第一章 总则

第一条 为统一烟草制品零售点间距实地核查尺度，规范间距测量流程和判定标准，保障烟草专卖零售许可证核查工作客观公正、结果精准，依据《石嘴山市大武口区烟草制品零售点合理布局规定》，特制定本测量标准。

第二条 本标准适用于石嘴山市大武口区烟草专卖局对辖区烟草制品零售点间距的测量工作。

第三条 间距测量是指在实地核查过程中使用符合国家标准的激光测量工具等，对申请零售点与参照点之间的距离进行实地核查的行为。

第四条 间距测量起止点为相关场所最近出入口（包括前门、后门、通道口）两侧外墙面间地面连接线的中点（出入口中心点）。

专业市场、集贸市场、大型商场（超市、娱乐服务）、车站等场所内无外墙分隔的铺面（柜台），以铺面（柜台）出入口的中心点进行测量。


第五条 障碍是指在实地测量中影响正常步行通行的不可移动、不可跨越的物体、设施或区域。

第二章 零售点与零售点之间的间距测量

第六条 零售点间距测量应符合《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及社会公德，以步行所能到达的最短直线距离进行测量。

遇障碍时，不可通行，以距障碍垂直距离 50 厘米绕行测量；可通行，但距障碍垂直距离不足 50 厘米时，不作绕行测量距离要求。遇危险障碍时，按法律法规、相关行业规定的安全距离绕行测量。

第七条 申请点与参照零售点位于道路同侧，且无障碍物，以最短直线距离进行测量，如下图：


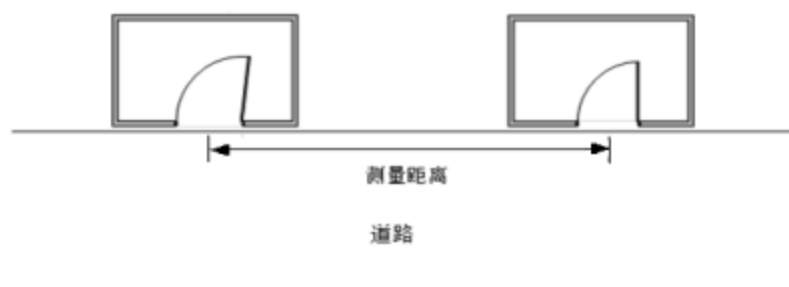



第八条 申请点与参照零售点位于道路同侧，且存在可跨越障碍物，以最短直线距离进行测量，如下图：





第九条 申请点与参照零售点位于道路同侧，且存在不可跨越障碍物，具体测量方法如下：

（一）不可通行的，以距障碍垂直距离 50 厘米绕行测量。

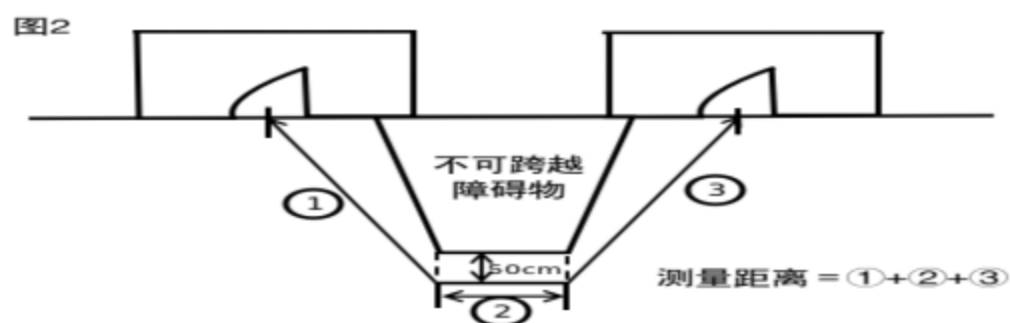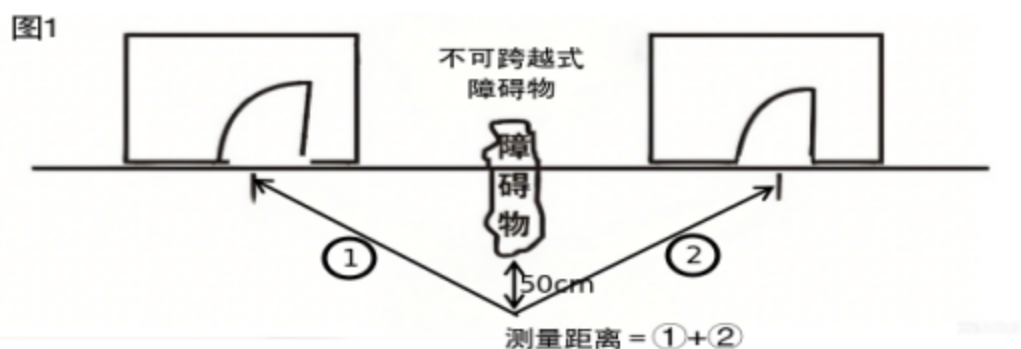

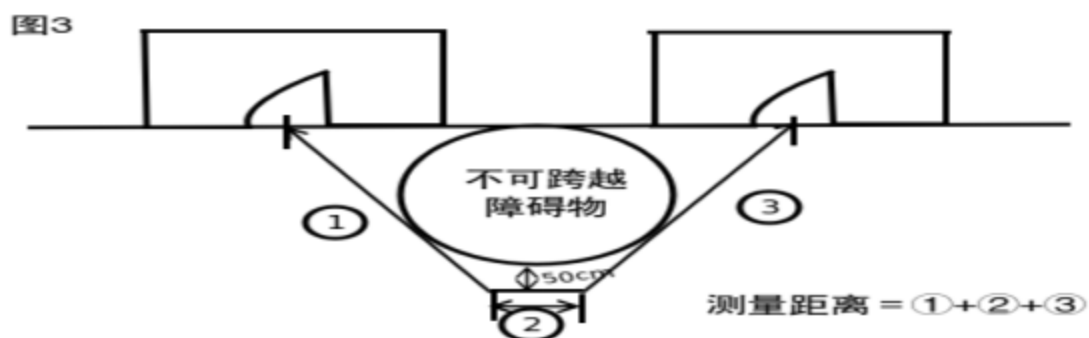


(二) 可通行, 但距障碍垂直距离不足 50 厘米时, 以最短直线距离进行测量。

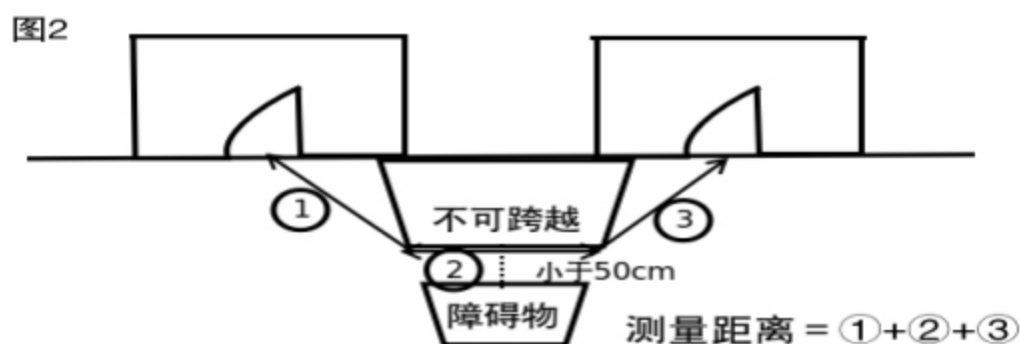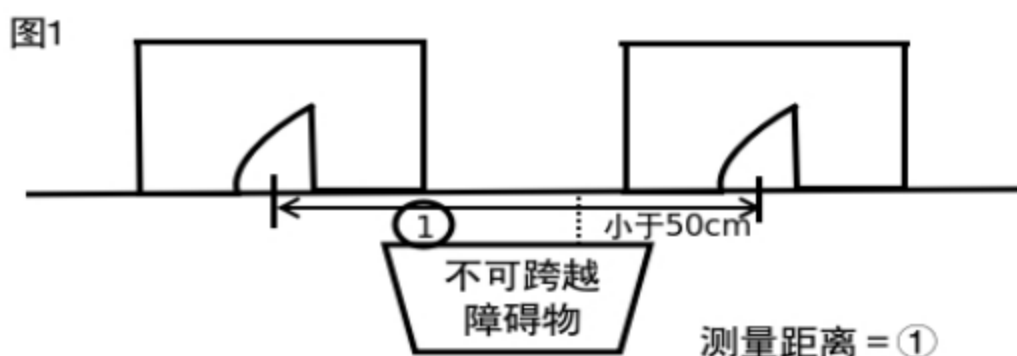


第十条 位于同一街道的道路对侧, 道路中间无障碍的, 具体测量方式如下:

(一) 申请零售点测量出入口的门中心点 10 米以内无人行横道或过街设施的, 以最短直线距离进行测量。

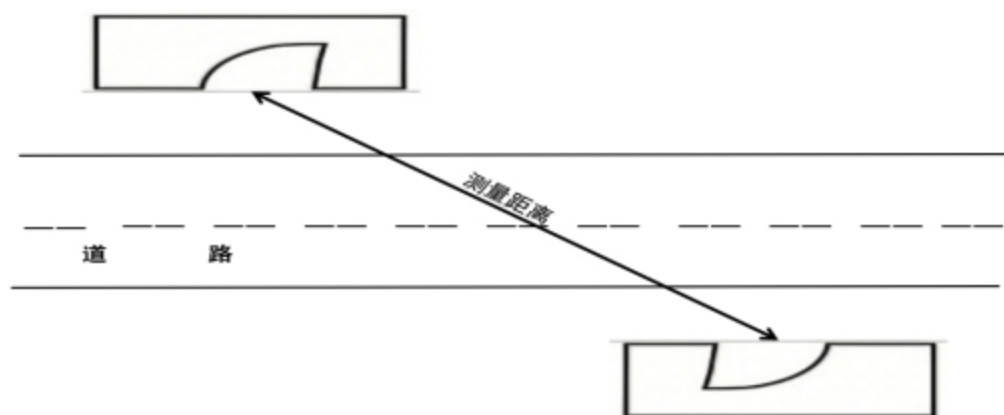


(二) 申请零售点测量出入口的门中心点 10 米以内有人行横道或过街设施的，测量距离如下图：

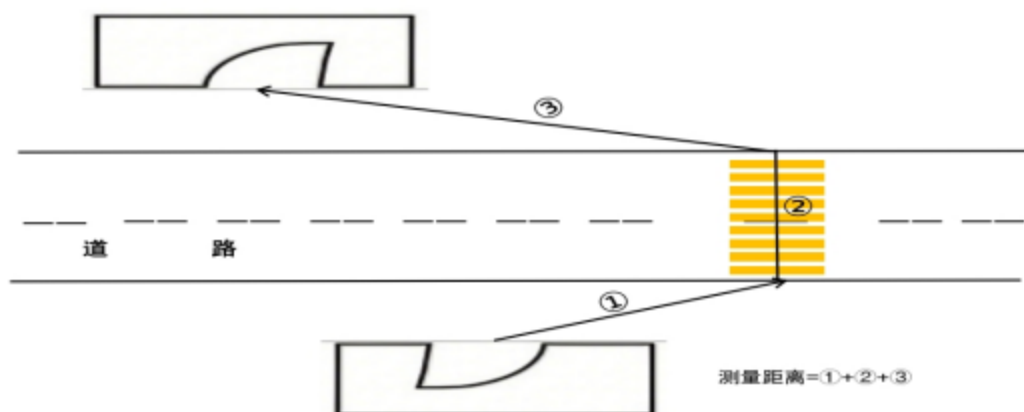


第十一条 位于同一街道的道路对侧，申请点与零售点中间有障碍的，具体测量方式如下：


(一) 申请零售点测量出入口的门中心点 10 米以内道路无行人横道或过街设施的，测量距离如下图：

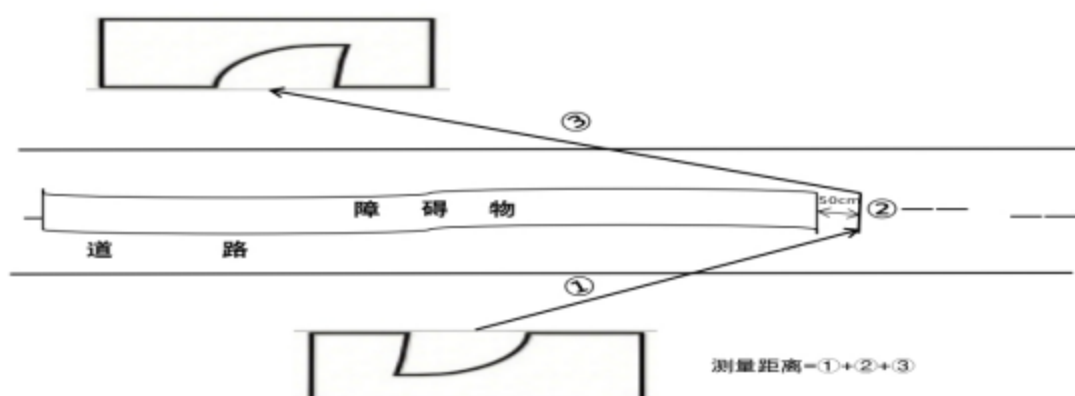

(二) 申请零售点测量出入口的门中心点 10 米以内道路有人行横道或过街设施的，测量距离如下图：

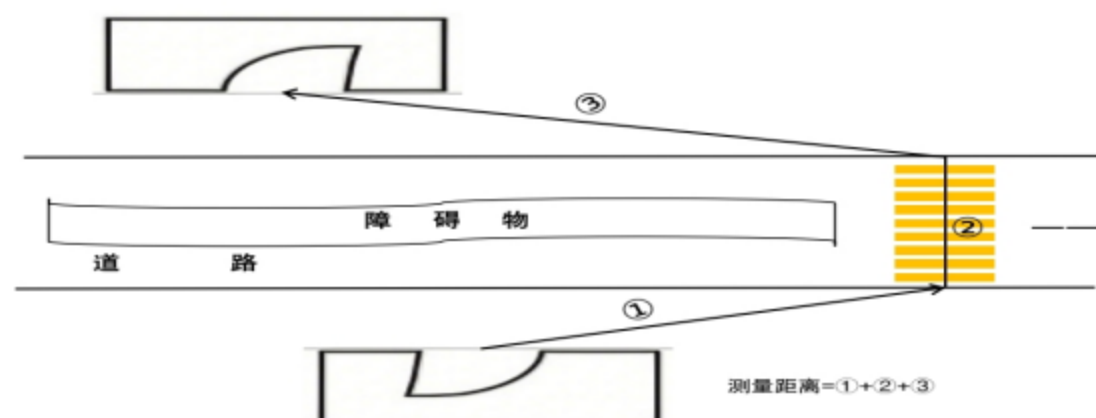

(三) 申请零售点与对侧参照点道路两侧有固定障碍物的，测量距离如下图：

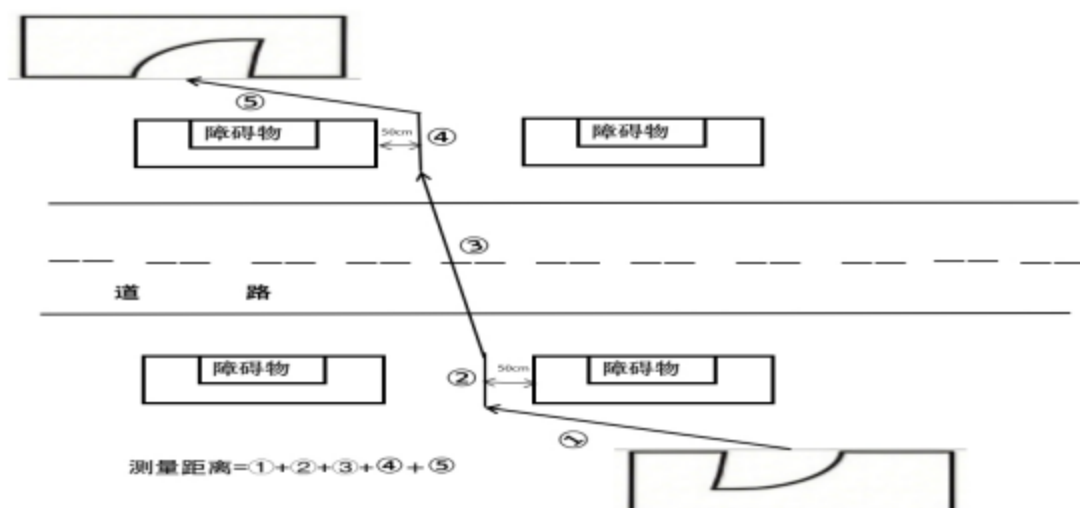

第十二条 位于不同街道的，应贴近墙角按可通行或人行横道、过街设施的最短直线距离进行测量，如下图：

图1

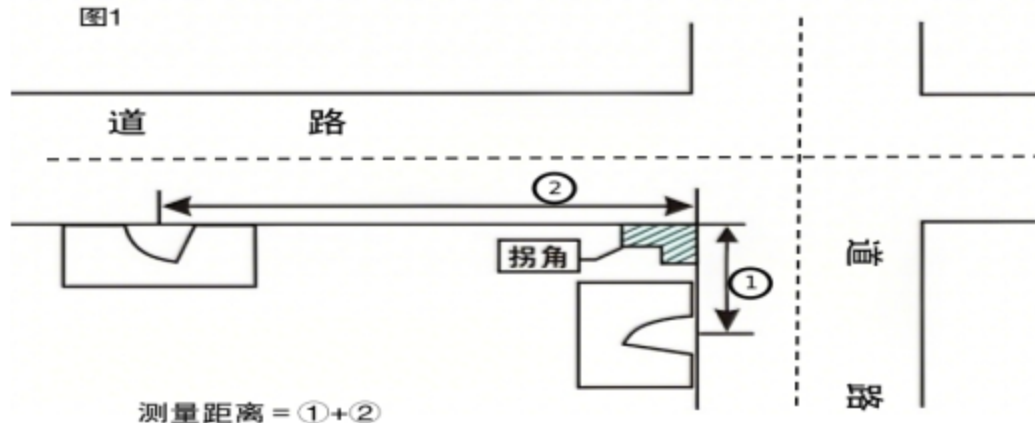


图2: 无交通信号灯、人行横道路口

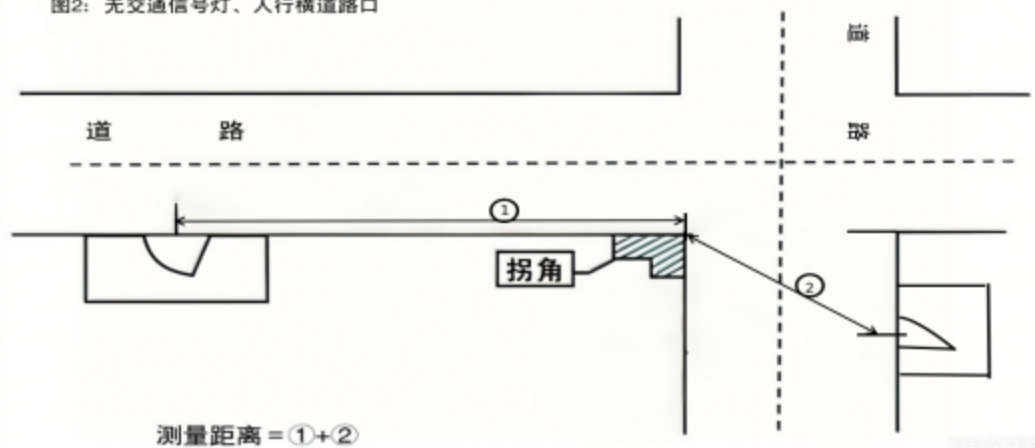


图3：有交通信号灯、人行横道路口


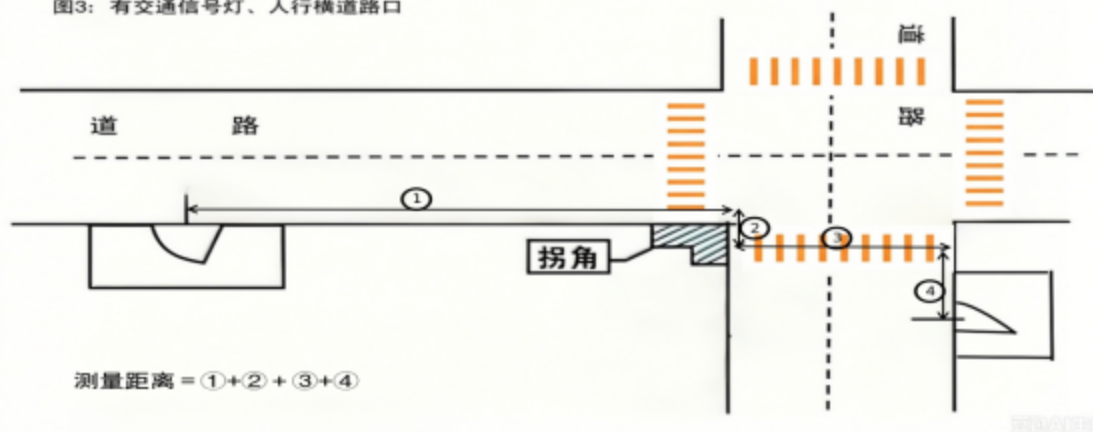



图4：有交通信号灯、人行横道路口

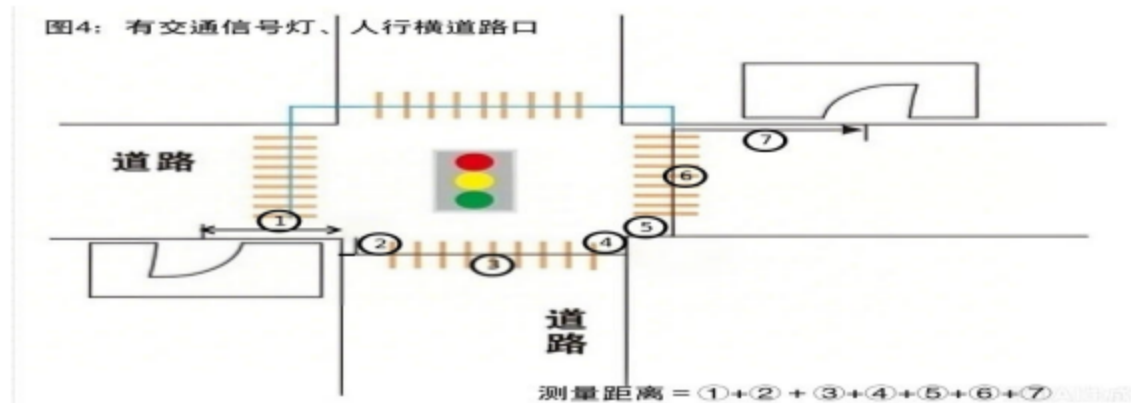

第十三条 申请点或参照零售点有多个门的，具体测量方式如下：


（一）道路同侧情况

申请点或参照零售点有多个门道的，测量最近门口中心线可通行最短距离：

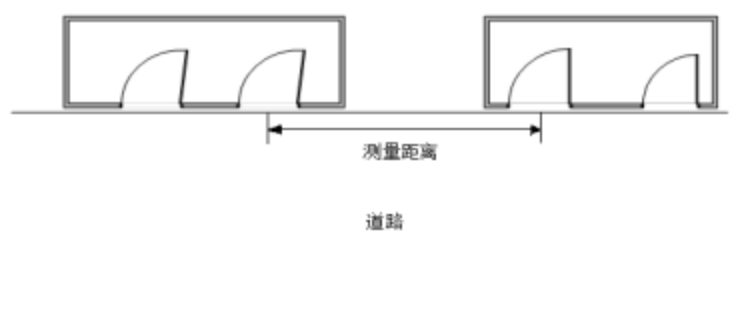


2. 十字路口情况


(1) 申请点与参照零售点在十字路口中轴线同一半侧的道路对侧的，按申请点最近一侧门口中心点至零售点最近一侧门口中心点可通行的最短距离测量。具体测量办法视有无交通信号灯、人行横道或过街设施的路段以及障碍物情况而定：

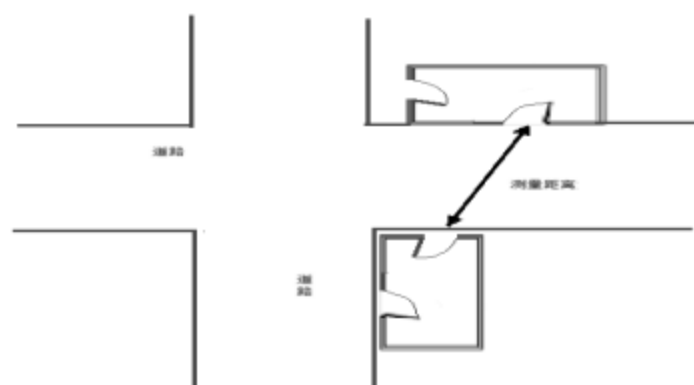


(2) 申请点与参照零售点位于十字路口对角位置的，且路口中间设有交通信号灯、人行横道或过街设施的，应按照交通规则，通过人行横道或过街设施，按申请点最近一侧门口中心点至零售点最近一侧门口中心点可通行的最短距离测量：

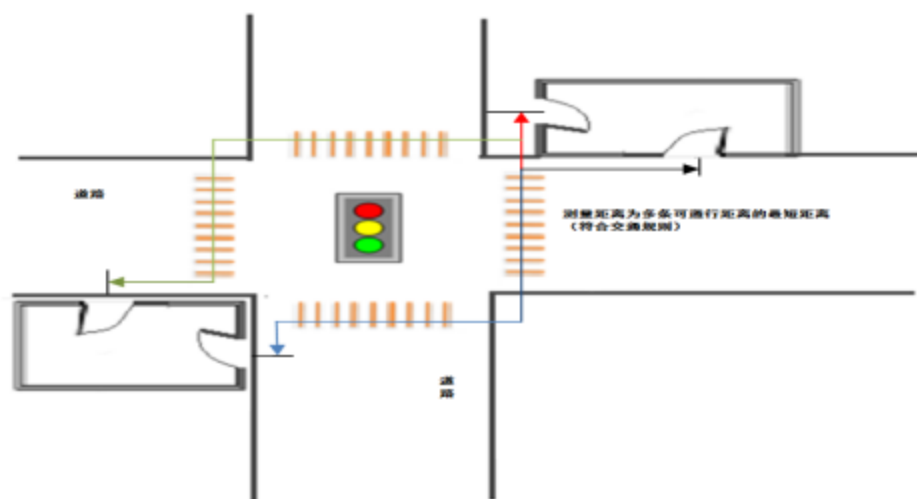

(3) 申请点与参照零售点位于十字路口对角位置的，且路口中间未设有交通信号灯、人行横道或过街设施的，按申请点最近一侧门口中心点至零售点最近一侧门口中心点可通行的最短距离测量：

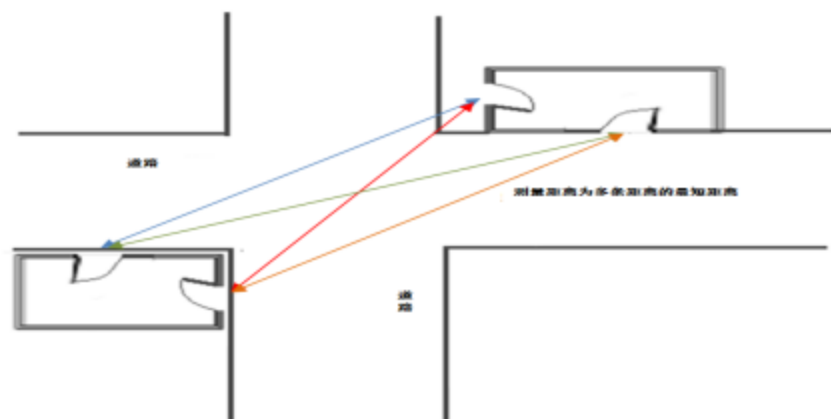

第十四条 申请零售点与参照持证零售点之间有楼梯、自动扶梯的，以其平面坡长进行测量；有直升降电梯的，以层高进行测量；同时有自动扶梯、直升降电梯的，以行人无障碍可通行最短距离进行测量，如下图：

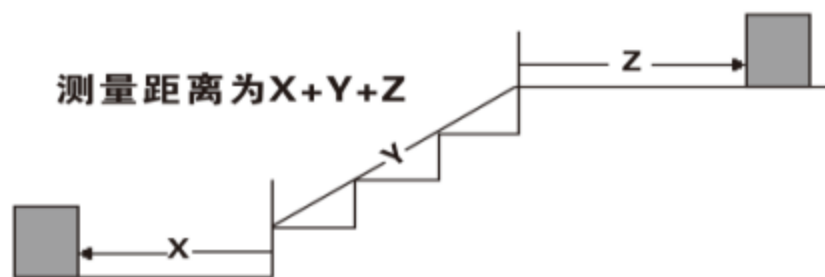

第三章 零售点与中小学校、幼儿园之间的间距测量

第十五条 零售点与中小学校、幼儿园间距测量，单独采取测量方式，以申请零售点出入口中心点与中小学、幼儿园出入口中心点的最短直线距离进行测量。

第四章 其他

第十六条 申请人或利害关系人对间距测量结果有异议提出复核的，审批机关可进行二次核查勘验，执法记录仪全程记录。存在争议的，以最终复核结果为准。

第十七条 所有持证零售点均应设定为间距参照点，申请零售点与最近持证零售点测量距离均应在 50 米以上。《石嘴山市大武口区烟草制品零售点合理布局规定》中明确放宽间距条件的，以合理布局规定的间距进行测量。

第十八条 间距测量时测量值超出零售点设置标准要求 10 米以上的，无需标注周边零售点。

第十九条 本标准由石嘴山市大武口区烟草专卖局负责解释。
如遇本标准未明确测量方法的特殊情形的，测量方法由石嘴山市
大武口区烟草专卖局确定。